

LA GAMME CAT®

DES MACHINES POUR TOUS LES MÉTIERS



www.bm-cat.com/fr-fr/

© 2020 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, le « jaune Caterpillar » et l'habillage commercial POWER EDGE, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar, qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. Crédits photos Caterpillar



MINIPELLES

PERFORMANCES

- Conduite possible au joystick et régulateur de vitesse
- Réglages entièrement paramétrables par l'opérateur
- Facilité d'entretien grâce à la cabine basculante

CONFORT

- Siège semi-suspendu (301.5 à 302CR) ou pneumatique (306CR à 310)
- Cabine spacieuse
- Climatisation disponible sur l'ensemble de la gamme (en option ou de série selon le modèle)

SÉCURITÉ

- Ceinture orange sur enrrouleur
- Marche pied sur châssis inférieur à partir de la 307.5
- VCM de série selon les modèles
- Visibilité accrue



			Poids opérationnel (kg)		Profondeur max. d'excavation (mm)	Largeur mini. (mm)	Puissance nette (kw)	Climatisation	VCM
			Canopy	Cabine					
300.9D			985	-	1 731	711	9.6		
301.5	NEXT GEN	MINI EXCAVATORS	1 740	-	2 540	990	16.1		X
301.6	NEXT GEN	MINI EXCAVATORS	-	1 925	2 540	990	16.1	X	X
301.7 CR	NEXT GEN	MINI EXCAVATORS	1 890	-	2 570	990	16.1		X
301.8	NEXT GEN	MINI EXCAVATORS	1 900	2 000	2 570	990	16.1	X	X
302 CR	NEXT GEN	MINI EXCAVATORS	2 140	2 356	2 570	1 090	16.1	X	X
302.7D CR			2 600	2 700	2 744	1 570	15.2		X
303E CR			3 314	3 533	2 750	1 550	17.5		X
303.5E2 CR			3 706	3 891	3 180	1 780	17.5	X	X
305E2 CR			4 975	5 140	3 670	1 980	30	X	X
306 CR	NEXT GEN	MINI EXCAVATORS	-	6 485	3 710	1 980	41.7	X	X
307.5	NEXT GEN	MINI EXCAVATORS	-	7 832	4 107	2 280	41.7	X	X
308 CR	NEXT GEN	MINI EXCAVATORS	-	8 396	4 109	2 300	53.3	X	X
309 CR	NEXT GEN	MINI EXCAVATORS	-	8 756	4 115	2 470	53.3	X	X
310	NEXT GEN	MINI EXCAVATORS	-	10 182	5 174	2 470	53.3	X	X

NEXT GEN | MINI EXCAVATORS

X en option ; X de série



MONITEUR LCD


Gérez vos paramètres, passez des appels et écoutez de la musique depuis votre moniteur LCD.

Contrôle total

Ajustez les réglages tels que la vitesse hydraulique en fonction de la tâche en cours. Vous pouvez également recevoir des appels via l'écran pendant que vous travaillez, et régler la température dans la cabine. L'option Bluetooth signifie que vous pouvez monter la radio ou diffuser vos propres playlists.



	CSB Braquage max (kg)	Puissance nette (kw)	Poids opérationnel (kg)	Coupleur
906 M	3 615	52	5 600	Attache ISO
908 M	3 988	52	6 535	Attache ISO
910	4 898	74	8 090	Attache IT
914	5 265	74	8 650	Attache IT
920	6 026	88	9 845	Attache IT
926 M	7 894	114	12 696	Pin On
930 M	8 873	122	13 627	Pin On
938 M	10 517	140	16 001	Pin On

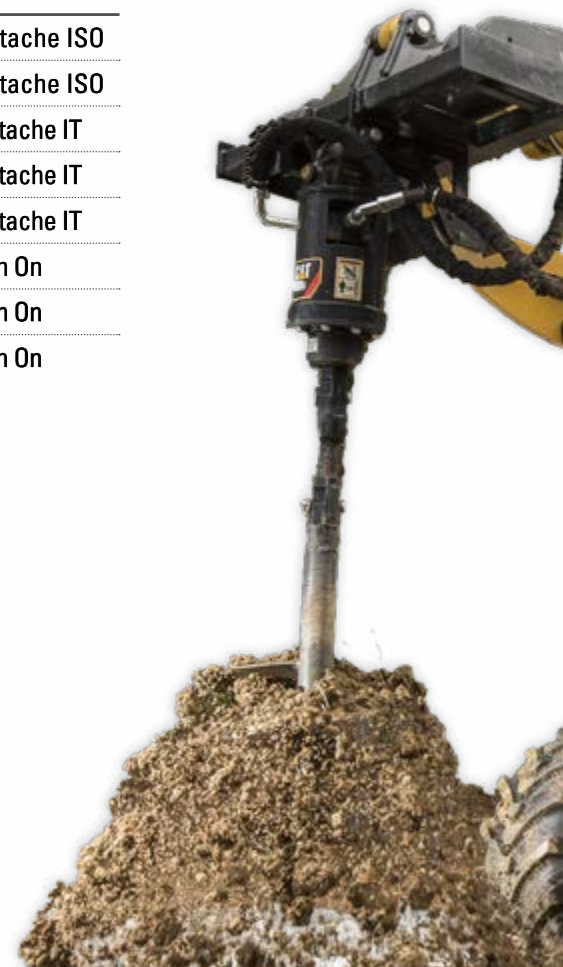

A yellow CAT 950G wheel loader is shown in a wooded area. The loader is positioned on the left side of the frame, with its front loader bucket raised. The background consists of dark, dense trees. The CAT logo and model number '950G' are visible on the side of the machine. The overall scene is in black and white, with the loader's yellow color providing a strong contrast.

CHARGEURS ARTICULÉS

PERFORMANCES

- Levage parallèle optimisé grâce à la timonerie en Z
- Force d'arrachage élevée
- Polyvalence : manutention, industrie, déchets, agriculture...

CONFORT

- Niveaux sonores réduits
- Commandes par manipulateur à moindre effort
- Siège à suspension entièrement réglable

SÉCURITÉ

- Antivol à code, grilles de protection pour le machine et/ou la cabine
- Caméra de recul, caméra pour godet GHD...
- Nombreux éléments disponibles pour votre sécurité et celle de la machine.

CHARGEURS COMPACTS RIGIDES

PERFORMANCES

- 3 niveaux de puissance hydraulique disponible en fonction des besoins de vos outils.
- La nouvelle suspension améliore et facilite les déplacements sur terrain accidenté, le transport et le chargement des matériaux

CONFORT

- Plus d'espace dans la cabine pour l'opérateur
- La nouvelle suspension adoucit les mouvements dans la cabine pour un plus grand confort de conduite

SÉCURITÉ

- Plusieurs kits de protection disponibles en option pour différentes applications (forestière, espace vert, débris....)
- Caméra de recul sur tous les modèles





	Capacité de charge nominale (kg) Charge limite d'équilibre à 50%	Hauteur max au niveau des axes (mm)	Puissance nette (kw)	Poids opérationnel (kg)
226D3	705	2 818	49.1	2 653
232D3	865	3 001	49.1	2 955
236D3	820	3 122	55.4	2 979
242D3	1 000	3 076	55.4	3 238
246D3	1 000	3 154	55.4	3 392
262D3	1 225	3 172	55.4	3 763
272D3	1 570	3 229	71	4 143
272D3 XE	1 680	3 265	79	4 342



	Capacité de charge nominale (kg) Charge limite d'équilibre à 50%	Hauteur max au niveau des axes (mm)	Puissance nette (kw)	Poids opérationnel (kg)
239D3	995	3 645	49.1	3 372
249D3	1 130	3 831	49.1	3 552
259D3	1 305	3 915	54.6	4 076
279D3	1 445	4 051	54.4	4 579
289D3	1 880	4 015	54.4	4 848
299D3	2 500	3 208	71	5 200
299D3 XE	2 535	3 208	79	5 333



	Capacité nominale (kg)	Hauteur de levage max. (m)	Puissance brute (kw)
TH357D	3 500	7	92.6
TH3510D	3 500	9.8	92.6
TH408D	4 000	7.6	93.0
TH314D	3 600	13.85	55.4
TH417D	4 000	17	55.4



CHARGEURS TÉLÉSCOPIQUES

PERFORMANCES

- Circuit hydraulique puissant à détection de charge qui permet de travailler vite en réduisant la consommation de carburant
- La timonerie en Z vous offre une grande puissance à l'arrachage et d'excellents angles de cavage
- Pas de perte de puissance grâce au moteur monté en ligne

CONFORT

- Amortissement des vérins qui permet d'assouplir les mouvements pour un meilleur confort et une réduction de l'usure de la flèche
- Manipulateur multifonctionnel avec les fonctions FNR et hydraulique pour faciliter le fonctionnement simultané du circuit hydraulique et du groupe motopropulseur
- Fonction « Préférences du conducteur » qui permet à chaque conducteur de régler la machine en fonction de ses préférences

SÉCURITÉ

- La Technologie LSI est un indicateur de stabilité, il permet d'éviter de faire basculer la machine lors d'une mauvaise manipulation
- Différentes options disponibles : une caméra, des capteurs de recul, grilles de protections, phares de travail supplémentaires





	Poids opérationnel (kg)	Profondeur d'excavation Rétrac. / Ext. (mm)	Puissance nette (kw)
428	8 131	jusqu'à 5 292	52
432	8 322	jusqu'à 5 665	69
434	9 170	jusqu'à 5 330	68
444	9 462	jusqu'à 5 707	68

CHARGEUSES PELLETEUSES

PERFORMANCES

- Joysticks sur le siège qui permettent de travailler avec le siège à 45 degrés et d'éviter les pertes de temps
- Système hydraulique puissant et à détection de charges pour les économies de carburant

CONFORT

- Flèche courbée pour franchir les obstacles et faciliter le travail d'excavation
- Les joysticks installés sur le siège libèrent de l'espace pour donner plus de confort à l'opérateur
- Nouvelle boîte de vitesse automatique en option
- Nombreuses fonctionnalités personnalisables

SÉCURITÉ

- Nouvel ordinateur de bord avec antivol à code intégré
- Logiciel de sécurité de la machine et notifications sur les intervalles d'entretien intégrés à l'écran d'affichage



COMPACTEURS

PERFORMANCES

- Travaillez au plus près des bordures grâce au déport du cylindre de 40mm.
- Optimisez vos travaux grâce à la grande autonomie des réservoirs (CB2.5 ▣ CB2.9 200L d'eau et 60L de carburant / CB1.7 et CB1.8 30 Litres et 145 Litres)

CONFORT

- Bénéficiez de commandes intuitives pour une prise en main rapide et un gain de temps.
- Prenez plaisir à conduire grâce au siège déporté permettant de bien visualiser le travail et un levier de translation ergonomique

SÉCURITÉ

- Entretenez la machine en toute sécurité grâce à l'excellente accessibilité aux organes de maintenance





Tandem	Charge linéaire statique (kg/cm)	Poids en ordre de marche (kg)	Largeur du cylindre (mm)
CB2.5	11.7	2 250	1 000
CB2.7	10.9	2 510	1 200
CB2.9	10.8	2 700	1 300
CB34B	14.2	3 700	1 300
CB36B	13.6	3 803	1 400
Mixtes (pneus et bille)			
CC2.6	10	2 260	1 200
CC34B	13	3 378	1 300
CB1.7	9.4	1 600	900
CB1.8	9.1	1 800	1 000

DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUTES LES APPLICATIONS

LA PLUS LARGE GAMME D'ÉQUIPEMENTS POUR L'ENSEMBLE DES
MACHINES COMPACTES CAT®

Sélectionnez l'équipement adapté à
votre métier et à vos applications.

- MP** Minipelles 
- C** Chargeurs sur pneus 
- CCR** Chargeurs compacts rigides 
- T** Chargeurs télescopiques 
- CP** Chargeuses pelleuses 



Retrouvez toute notre gamme d'équipements pour votre machine sur www.bm-cat.com/fr-fr/equipements

CONSTRUCTION

MARTEAUX



Briser une surface rocailleuse ou asphaltée



GODETS GRAPPINS INDUSTRIELS



Prendre et agripper des charges de toutes natures



GODETS



Déplacer des matériaux de tous types (et niveler avec la version 4 en 1)



FOURCHES PALETTEES



Déplacer des palettes



BRAS DE LEVAGE



Déplacer de lourdes charges en toute sécurité



GODETS MALAXEURS



Préparer, malaxer et déverser



TRANCHEUSES



Réaliser des tranchées jusqu'à 300 mm de large dans un sol terreux ou rocailleux



BALAYEUSES BA



Balayer tout en alignant les débris sur le bas-côté



PAYSAGISTE, FORESTIER ET AGRICOLE

ROTOCULTEURS



Oter une couche herbeuse et casser les mottes de terre

C CCR

TARIÈRES



Creuser un trou cylindrique pour poser un poteau, couler du béton ou planter un arbre

MP C CCR CP

BROYEURS (FORESTIERS, BAS CÔTÉS)



Entretenir des vouloirs pare-feu, broyer des arbustes et des arbres de petites sections

MP CCR

RATEAUX (À TAMBOUR, DE PAYSAGISTE ET À GRAPPIN)



Affiner la couche de terre en surface

C CCR

PINCES-BALLES / PICS-BALLES



Manipuler des bottes de paille, de foin ou d'ensilage enrubanné

C CCR T

FOURCHES



Charger du fumier, de la paille ou de l'ensilage

CCR

GYROBROYEURS



Entretenir des surfaces herbeuses ou des broussailles de petites sections

CCR

DÉSOUCHÈUSES



Rogner des souches

C CCR

LAMES DE NIVELLEMENT



Déplacer et étaler des matériaux meubles (disponibles en 2 ou 6 mouvements)

C CCR

ROULEAUX COMPACTEURS



Compacter des fondations de route et des sols

C CCR

RABOTEUSES



Retirer une couche

C CCR

PLAQUES DE COMPACTAGE



Compacter des fonds de tranchées et des petites surfaces en pente

MP CP

BALAYEUSES BP



Balayer des entrepôts, des parkings, des voies de circulation

C CCR CP

BALAYEUSES BU



Balayer des surfaces venant d'être rabotées pour évacuer les gravats

C CCR

SCIES À ROCHER



Réaliser des saignées jusqu'à 800 mm de profondeur

C CCR

NIVELEUSES SEMI-PORTÉES



Étaler et niveler des surfaces meubles (terre, gravier ou sable)

C CCR

CONTRAT DE MAINTENANCE

Nous souhaitons mettre à votre disposition notre expérience et notre expertise mécanique, hydraulique, électronique et métier pour que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.

TOUS NOS CONTRATS COMPRENNENT AU MINIMUM :



- **La connexion de votre machine pour un suivi**



- **La filtration de votre machine pour toute la durée du contrat**
(filtration d'origine respectant les critères de qualité Cat)



- **Et surtout un tarif ultra préférentiel** sur le Tarif Public de la filtration !



- **Pas de préoccupation administrative**
(nous vous appelons 50 heures avant votre entretien périodique pour l'envoi de vos filtres)



- **Nombreuses options disponibles**
Souscription à VisionLink Essential accompagnée d'un rapport mensuel Condition Monitoring, Vérification Générale Périodique ou Vérification Générale Périodique de Levage, fourniture des lubrifiants, analyse d'huiles, etc.

AVANTAGES

POURQUOI CHOISIR UNE CAT ?



- **2 ans de garantie totale et illimitée en nombre d'heures d'utilisation**, pièces et main d'oeuvre*

*hors pièces d'usure / limité à 2000h pour les TH



- **Disponibilité et livraison rapide sur toute la France** (selon modèles et configurations)
- **Commandez facilement vos pièces 7J/7 24h/24, livraison sous 24h** sur toute la France



- **Solution globale de maintenance et d'entretien**, du remplacement de pièces à la rénovation totale de votre machine pour lui donner une seconde vie
- **Solutions de financement** avec Cat finance



- **Retrouvez toutes les données concernant vos machines sur la plateforme en ligne unique MyCat : my.cat.com**

UN RÉSEAU DÉDIÉ À VOTRE SERVICE



Contact

DES PARTENAIRES
PROCHES DE
CHEZ VOUS

www.bm-cat.com/fr-fr/

